

Patrone 42 Convertibile Flybridge

gozzo cabinato

- Caratteristiche tecniche
- Caratteristiche costruttive
- Coperta e pozzetto
- Ponte superiore e plancia
- Posto guida
- Dinette e Cucina
- Cabina armatoriale
- Cabine ospiti
- Cabine servizi
- Dotazioni



Caratteristiche tecniche

Lunghezza fuori tutto	m 13,74
Lunghezza scafo (Lh)	m 12,44
Larghezza (Bh)	m 4,34
Pescaggio	m 1,15
Capacità serbatoio carburante	litri 1400
Capacità serbatoio acqua potabile	litri 300
Dislocamento crociera	Kg 13780
Velocità	sino a nodi 30
Posti letto (in 3 cabine)	6
Cabine servizi con doccia	2
Portata persone	12

Certificazione CE classe "B"

Motorizzazioni

Caratteristiche costruttive

Scafo costruito in vetroresina stratificata a mano, con irrigidimenti strutturali, longheroni e madieri.

Coperta in vetroresina a sandwich stratificata a mano.

Paratie portanti collegate strutturalmente allo scafo ed alla coperta.

Bordi in legno di iroko.

Allestimenti esterni in legno di iroko, teak e compensato di teak.

Allestimenti interni in legno di ciliegio e di mogano laccati opaco. ▲

Dotazioni

IMPIANTO ELETTRICO

Batterie (2) da 220 A/h 12 volts, carica batterie automatico (2) da 30 A/h.

Protezione con differenziale salvavita e singole protezioni su ogni utenza.

Stacca batterie con parallelo tra le due batterie sotto la scala.

Quadro di controllo in dinette.

Illuminazione notturna pozzetto e coperta con luci di cortesia bianche ed azzurre, fano di coperta, luci di profondità. ▲

IMPIANTO ACQUA POTABILE, IDRAULICO E DI SENTINA

Serbatoio (2) dell'acqua potabile in polietilene atossico per uso alimentare con indicatore di livello in dinette.





Pompa autoclave automatica.

Boiler a riscaldamento elettrico 220 volts con regolatore termico e a richiesta tramite scambiatore di calore dal motore.

Pompa elettrica evacuazione docce a

Coperta e pozzetto

Equipaggiamento - **Verricello** elettrico salpa ancora da 1200 watt verticale con campana per cime a sinistra, musone per l'ancora in acciaio inox, ancora tipo Bruce, gavone per la catena dell'ancora (100 m con il diametro della maglia da 10 mm) con portello di ispezione a destra.

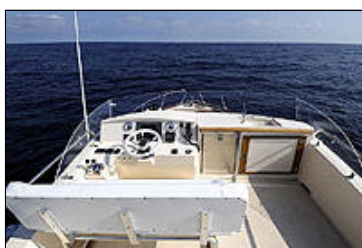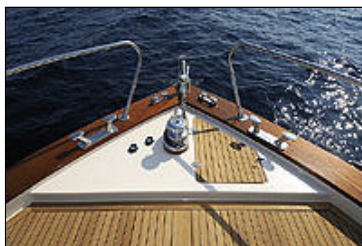

Illuminazione notturna del pozzetto e della coperta con luci di cortesia bianche ed azzurre, fano di coperta. **Bitte per l'ormeggio** (in acciaio inox pressofuso): 2 a prua con passacavo a rulli e 2 a poppa, con protezioni in acciaio inox per il bordo in legno. **Lettini prendisole** (3).

Tergicristalli (2). **Luce di profondità** (2).

Luci di fonda e fanali di via.

Tientibene inox (2). **Ponte e Pozzetto** in teak. **Doccia** in pozzetto calda e fredda.

Sedute di poppa con cuscineria. **Plancetta di poppa**.

Altoparlanti stagni (2).

Timoneria idraulica servo-assistita. **Timoni** con pale in inox (2). **Asse elica** (2). **Elica** in bronzo (2).

Scaletta da bagno a 4 gradini.

Zinchi di protezione galvanica. **Correttori di assetto** idraulici (2).

Presca di corrente di banchina 16A, 220v. ▲

Ponte superiore

Sulla sinistra **plancia di comando** e monoleve. Sulla destra **mobile** in vetroresina, con lavello e frigo.

Divano doppio situato davanti al posto guida. ▲

Locali sottocoperta

Caratteristiche - **Mobili e rivestimenti** delle pareti e delle porte in ciliegio verniciato opaco. **Soffitti** a doghe rivestite con microfibra. ▲

Posto guida

Mobile in legno che nella parte alta contiene strumenti analogici dei motori, un **cartografico** ed interruttori per le utenze. Nella parte bassa si trovano il **pilota automatico**, le **monoleve elettroniche**, il **bow thruster**, i **flap**; in quella centrale il **vhf** e la **radio stereo CD**. **Divano** a due posti per la seduta dei piloti. ▲

Dinette

Divano a C (a richiesta, trasformabile in letto ad una piazza e mezza). **Tavolo** con mobile bar incorporato e vassoio in cristallo per trasportare le vivande. **Illuminazione** con faretto ad

funzionamento manuale ed automatico, con cassetta di raccolta.

1-Pompa elettrica per evacuazione sentina compartimentazioni interna a funzionamento manuale ed automatico con comando sul quadro.

2-Pompa elettrica per evacuazione sentina sala macchine a funzionamento manuale ed automatico con comando sul quadro ed in plancia.

3-Pompa elettrica per evacuazione sentina sala macchine a funzionamento manuale con comando nel quadro ed in plancia. ▲

IMPIANTO DEL CARBURANTE

Serbatoio in acciaio inossidabile, con botola d'ispezione e con 2 indicatori di livello in plancia.

Filtro decantatore (2) gasolio separatore d'acqua con rubinetto di spurgo.

Tubazioni carburante flessibili omologate R.I.N.A.

Valvole di intercettazione di sicurezza.

Sfiati con retina antifiamma. ▲

SALA MACCHINE



Portellone di accesso con movimento di sollevamento e chiusura servo-assistito elettromeccanico, con interruttore a poppa sul lato del divano.

Gavone di poppa che può ospitare impianti, per esempio il generatore, o essere utilizzata come gavone.

Motori propulsivi su basamenti strutturali allo scafo su supporti flessibili ed antivibranti.

Isolamento acustico.

Illuminazione sala macchine con 4 plafoniere. ▲

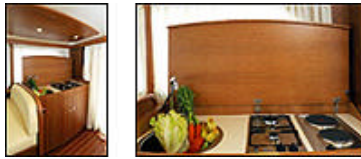

incasso nel soffitto. **Radio** stereo con lettore CD ed altoparlante (2+2). **Pavimento** in teak filettato acero bianco, verniciato opaco. **Quadro elettrico** con interruttori delle varie funzioni per corrente AC 220 volts e DC 12 volts con protezioni magnetotermiche. ▲

Cucina

Mobile con ribalta in legno, che contiene la cucina composta da: **Piano di lavoro**, con incassati lavello circolare in acciaio inossidabile dotato di rubinetto per acqua potabile calda e fredda, piastra di cottura elettrica in vetroceramica a due fuochi e fornello a due fuochi a gas in acciaio inossidabile. **Frigorifero** 130 litri con alimentazione elettrica bivalente AC/DC. **Mobile sottopiano** con anta, cassetto a scomparsa con gavone stoviglie.

Illuminazione con faretti ad incasso nel soffitto. **Tendine** in stoffa coordinata. ▲

Cabina armatoriale

Porta di accesso in ciliegio laccato. **Letto matrimoniale** ad isola.

Cassettiera per la biancheria. **Materassi, fodera, copripiume, guanciali e cuscini** di cortesia. Due **Armadi** porta-abiti con illuminazione interna. **Mobiletto vanity**. **Oblò** (2). **Passo d'uomo**. **Tendine** in stoffa coordinata. **Appliques** di lettura (2).

Illuminazione con faretti ad incasso nel soffitto. **Accesso** diretto al bagno indipendente. ▲

Cabina ospiti di sinistra / Cabina ospiti di destra

Dotazione di ogni camera:

Porta di accesso in ciliegio laccato. **Letto** singolo basso o letto a pullman sollevato per diventare letto a castello (cabina a sinistra). **Letti gemelli** (cabina a destra). **Gavone** nel letto inferiore e cassetti per la biancheria. **Materassi, fodera, copripiume e guanciali**. **Armadio** porta-abiti con illuminazione interna, cassetti sottostanti. **Oblò**. **Tendine** in stoffa coordinata. **Luci** di lettura (2). **Illuminazione** con faretti ad incasso nel soffitto. ▲

Cabina servizi armatoriale / Cabina servizi ospiti

Dotazione di ogni bagno: **Porta di accesso** in ciliegio laccato.

Tazza wc in porcellana con sistema di evacuazione elettrico con valvola di sicurezza in uscita.

Lavello in cristallo con rubinetto per acqua calda e fredda. **Doccia** a parete.

Pavimento in teak massello. **Specchio** ed accessori bagno.

Oblò.

Tendine in stoffa coordinata.

Illuminazione con faretti ad incasso nel soffitto. ▲



■ STAMPA BROCHURE Patrone 42 Convertibile Flybridge SU ▲ PAGINA
SEGUENTE ▶

Archivio Patrone Moreno - All Rights Reserved
© 2008 Guzzo Photos & Graphic Publications

Storia | Modelli | Motorizzazioni | Eventi | Contatti | [Usato](#)
Clausole di vendita | Stampa Brochure | [Recensioni](#) | Il parere dei
Clienti